



ZEGAR DWORCOWY PKP

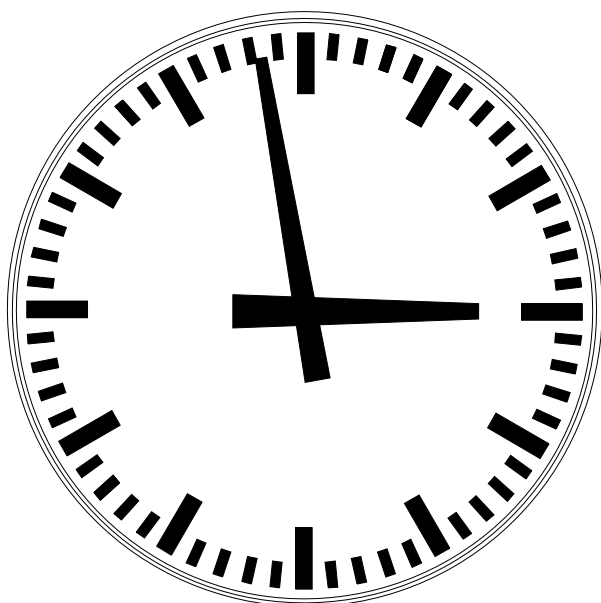

Wzór PKP-1

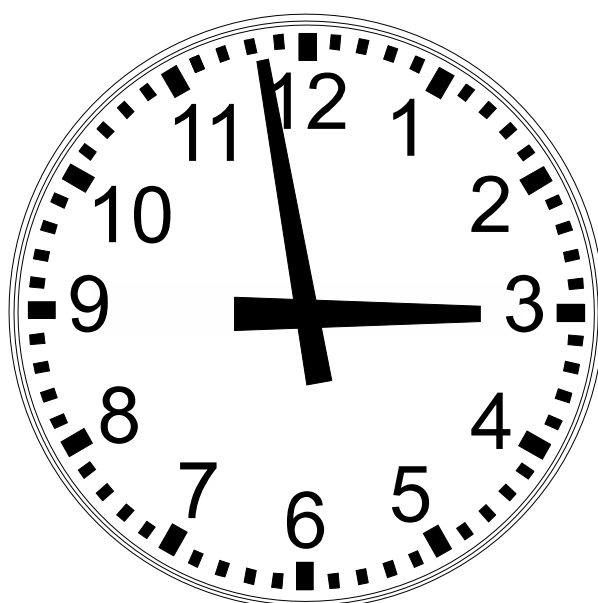

Wzór PKP-2

Cechy zegara:

- > Wzory cyferblatów zgodne z wytycznymi IPI-6: PKP-1 lub PKP-2;
- > Kaseton jednostronny naścienny lub dwustronny przyścienny / sufitowy;
- > Kolor obudowy zegara RAL 9006; 9005 lub inne z palety RAL. Malowanie proszkowe, strukturalne;
- > Średnica zegara: 565 [mm] - 800 [mm] - 850 [mm];
- > Oświetlenie zegarów LED barwa: biały zimny WH 6500K / neutral NW 4000K / ciepła WW 3000K;
- > Napędy zegarowe NU90t bez sekundnika, sterowanie zgodne z IPI-6, sterownik ZU-200 NTP.
- > Uchwyt dla zegara dwustronnego prosty lub stylizowany.

Przykładowa realizacja, zegary typu retro:



Projekt zaakceptował:

Data i podpis

Rysunek 21-02

Projekt zegara dworcowego.

Obiekt: